



บริษัท แทนโปรดักส์ จำกัด

161 ซ. เสนานิคม 1 ซ. 42 แยก 11-2 ถนนเสนานิคม 1

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


Tel. 0-2942-1088-9 Fax : 0-2942-1799 www.tanproduct.co.th

13 กรกฎาคม 2558

เรียน บริษัท ทีเอ็น เอสเตท จำกัด , บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เมคอะชีน จำกัด

เรื่อง ระยะเวลาเจาะฟูกแขวนรับน้ำหนัก ในแนวดิ่ง ของ อิฐ TAN-BRICK และ ประเภทห้องเครื่องที่ใช้แทนบริค

จากการทดสอบระยะเวลาเจาะฟูกเหล็กแขวนรับน้ำหนัก โดยฟูกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 mm หรือ 12 mm โดยความยาวของฟูกเหล็กที่เจาะเข้าไปอยู่ระหว่าง 3-4 cm ซึ่งเป็นฟูกเหล็กขนาดทั่วไปที่ใช้ในงานเจาะยึดเพื่อแขวนรับน้ำหนัก ตู้ดับเพลิง หรือ Compressor Air ดังได้แสดงตามรูปภาพดังนี้

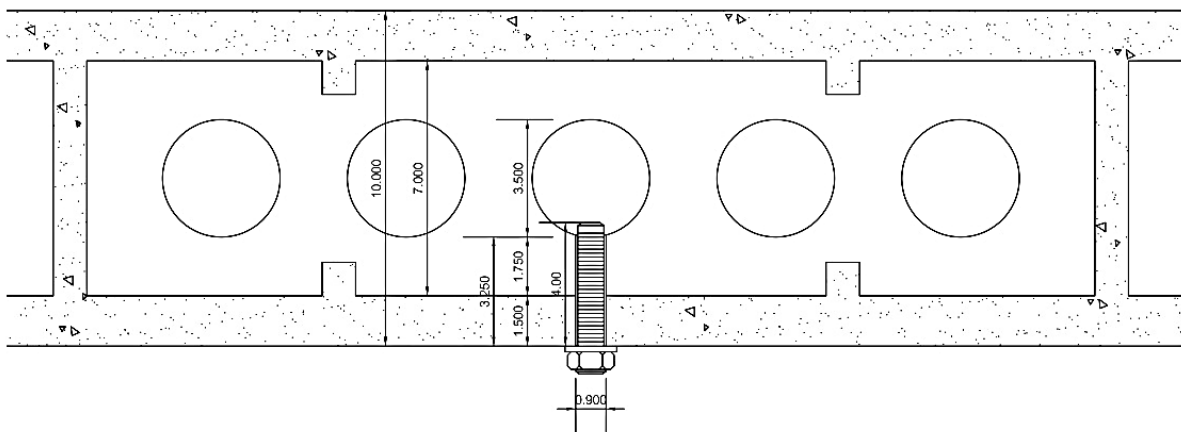

ภาพ ก. ภาพตัดแสดงระยะเวลาการยึดฟูกเหล็ก



ภาพ ข. ภาพทดสอบการยึดฟูกเหล็กจริง

ตารางแสดงภาพการเจาะยึดพุกเพื่อรับน้ำหนัก โดยตรงที่ผนังอิฐแทนบริคในโครงการต่างๆ

	การแขวนรับน้ำหนัก เหล็กเส้น โครงการ Sky Walk Condominium โดย บริษัทชินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
	ภาพการยึด fire hose (ตู้ดับเพลิง) โดยตรงที่ผนังแทนบริค โครงการ Villa Rachatewi Condominium โดย บริษัท ไทยนากาโน จำกัด
	ภาพการยึด Compressor และ Air โดยตรงที่ผนัง แทนบริค ที่โครงการ PREMIO PRIME CONDO โดย บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
	ภาพการยึด อ่างล้างหน้า และ built in โดยตรงที่ผนัง แทนบริค ที่โครงการ PREMIO PRIME CONDO และ Villa Rachatewi Condominium โดย บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยนากาโน จำกัด

ประเภทห้องเครื่องที่ใช้งานอิฐแทนบริค ในโครงการต่างๆ อาทิเช่น เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา เซ็นทรัลอีสวิลล์ เว็นทรัลพระรามเก้า ฯลฯ ได้แก่ ห้อง AHU , ห้องไฟฟ้า (EE) และ ห้อง MDB

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะส่งตัวอย่าง ให้ทดสอบที่โครงการ ปริมาณ 10 ตารางเมตร (ประมาณ 200 ก้อน) หรือ ตามปริมาณพื้นที่ ที่ทางไซต้งานกำหนด ไม่เกิน 12 ตารางเมตร